

災害多発時代の備えに！朝まで待てない命があります！
もっと明るく！もっと長時間！もっと小さく！もっと多機能！



乾電池式

臨時ヘリポート夜間灯火

高輝度LEDとリチウム乾電池（単3×4本）

リンクライト Flatフラット（セット型式L-302型）



リンクライトFlatの主な特徴

乾電池を採用

迅速な設置と保管管理の簡略化を目指して単3リチウム乾電池を採用しました。
使用有効期限も20年の長期間タイプで安心です。
点灯時間も長く、温度変化にも強く $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ の範囲で安定作動します。

高輝度LEDの平面配置で360°全周よりの視認性を確保

新設計の高輝度LED基板を採用。（※ Hi/離着陸・Low/待機 黄/緑 切替可）
全てのLEDが360°から視認できるため、高い視認性と省電力が可能です。

不整地での飛び石によるレンズ破損や散水時の土の滞留を防ぐ設計

超薄型の耐衝撃性レンズで、破損や土の滞留を軽減させています。
同時にフラッター現象による灯火の異常な動きを防止しています。

航空黄と航空緑の切替えが可能

切り替えにより運用の幅を広げる事が出来ます。（白及び赤外線IRへの変更も可能）
切り替えにより、複数スポットでの運用も可能です。


点灯時間

単3乾電池4本で長時間の点灯が可能です。4本追加可能でさらに時間を伸ばせます。
（※但し、使用方法、乾電池の種類、作動環境により異なる場合があります。）


メンテナンス

定期的な点検も6カ月に一度、点灯・乾電池の液漏れ点検程度です。

灯火設置例



進入離脱方向が90度交差した場合は、下図のような配置となります。

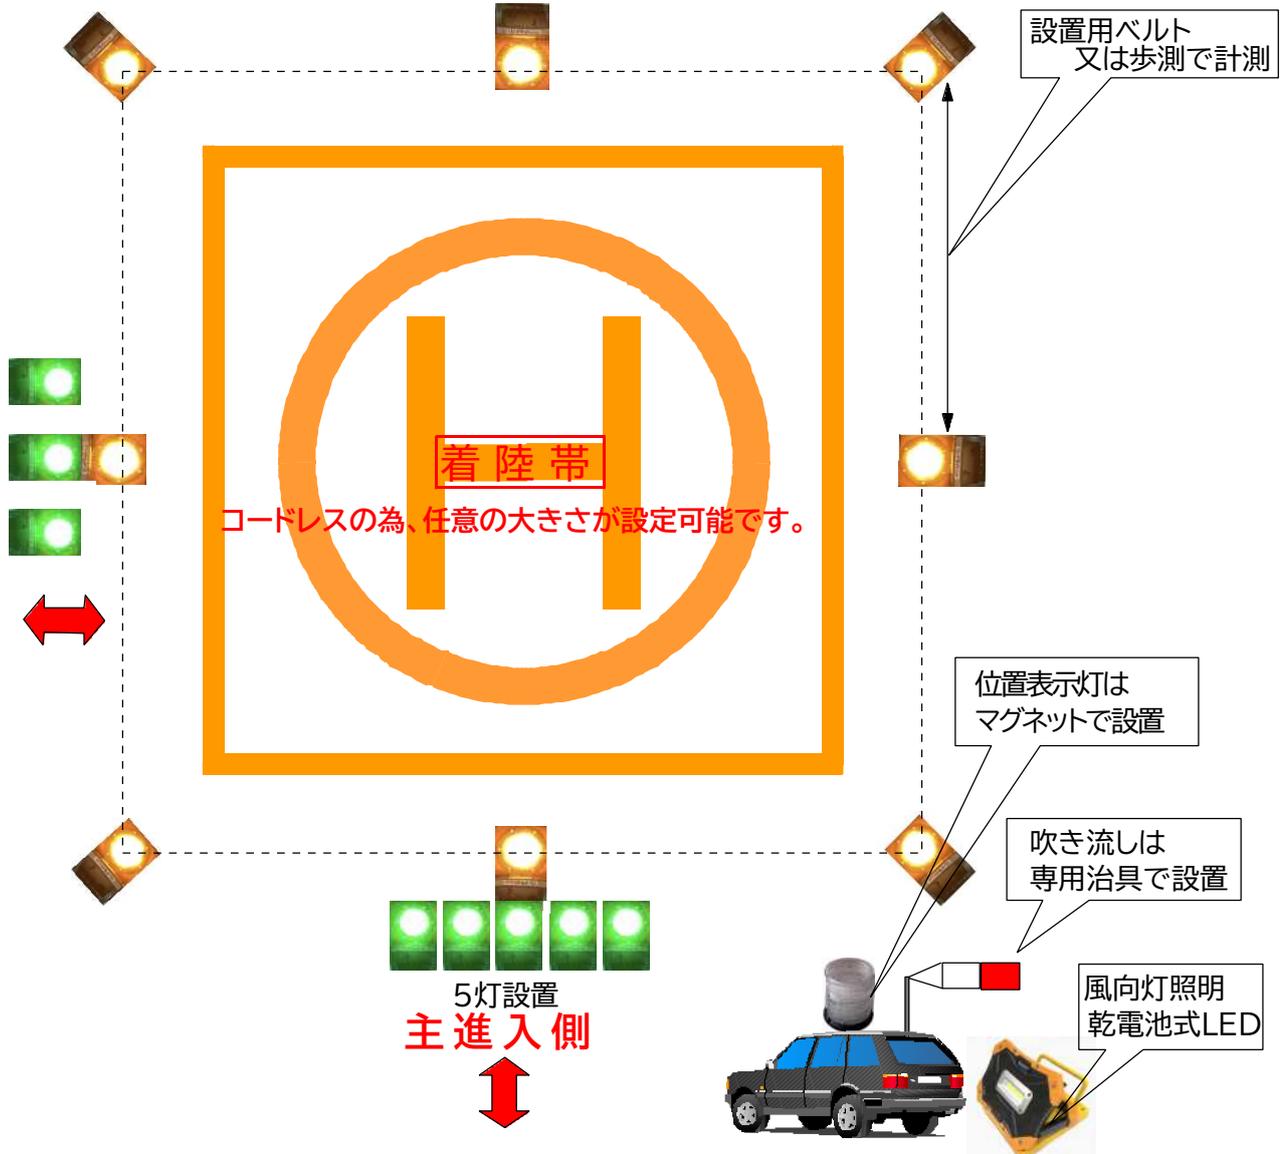

※運輸機関に合わせた特別仕様もございます。お問い合わせ下さい。

販売
〒547-0016
大阪市平野区长吉長原1-1-13
有限会社エイチ・エス・リンク <http://www.hslink.biz/>
TEL:06-6700-2327 / FAX:06-6700-2328
E-MAIL hzn00535@nifty.com

