



吹き流し・アルミポール・ポールスタンドの取扱について

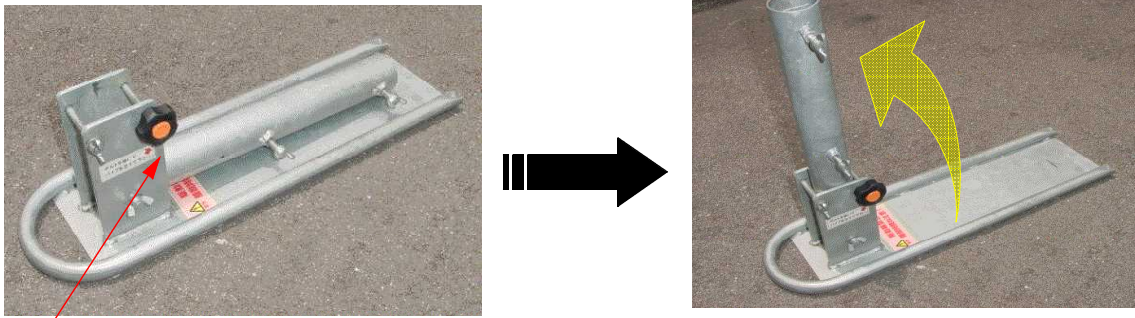

①ネジを外してポールホルダーを立て、アルミポールを取り付けて下さい。

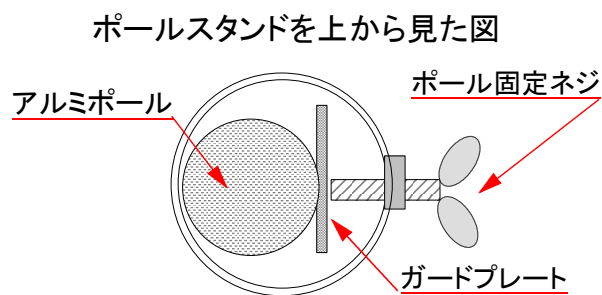

乗り上げます



②ポールスタンドをタイヤの後に置いてスタンドとポールを押さえながら乗り上げます。

警告 ポールスタンドは駆動輪には取り付けないで下さい。着脱時に跳ねる場合があります。

注意 アルミポールを伸ばす前にポールの固定ネジを強く締め付けるとポールが歪み、伸びない場合があります。

注意 アルミポールは車両の風下側に設置して下さい。

注意 スライドドアの場合はドアの開閉時に当たる場合がありますので注意して下さい。

注意 アルミポール最上段まで伸ばさずに3段～4段で使用して下さい。(最上段はロックしてあります)

吹き流しの取り付け

吹き流しのフックをポール上のベアリングのいずれかの穴に取り付けて下さい。



TP-230 P-300

の場合は上部の丸カンに確実に取り付けして下さい。

警告 フック取り付け確認 確実に取り付けして下さい。外れると危険です。

警告 吹き流し手持ち状態でヘリコプターへの接近禁止
風圧で思わぬ事故になります。

以 上